

FiberPHORIA PLC Splitters

1 × N PLC Splitters

Splitters zijn elementen waarmee licht gedistribueerd kan worden naar meerdere locaties.

Eigenschappen


Simac's FiberPHORIA splitters zijn gemaakt volgens de Planar Lightwave Circuit technologie. Ze hebben een laag verlies, hoge uniformiteit en zijn zeer stabiel. PLC splitters werken typisch over een groot golflengtebereik.

Toepassing

- FttH
- CATV
- Passieve optische netwerken

Specificaties Singlemode PLC Splitter

- | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------|
| • Poort configuratie | 1x32 | 1x64 |
| • Insertion Loss | $\leq 16,9$ dB | $\leq 21,5$ dB |
| • Uniformiteit | $\leq 1,5$ dB | $\leq 2,0$ dB |
| • Polarisatie stabiliteit | $\leq 0,3$ dB | $\leq 0,4$ dB |
| • Operationele golflengte | 1260 ~ 1650 nm | |
| • Directivity | ≥ 55 dB | |
| • Input Return Loss | ≥ 55 dB | |
| • Operationele temperatuur | $-40 \sim +85$ °C | |

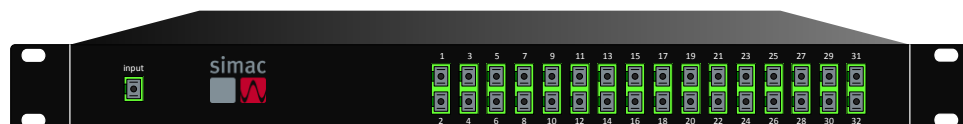

Bestel informatie

Behuizing: 1HE 19" module.
Poortconfiguratie: 1×32 of 1×64
Connectoren: SC/PC, SC/APC, E2000/APC of specificeer.

Behuizingen van onze FiberPHORIA Splitters

- 1HE 19" module

Meer informatie

Van de FiberPHORIA behuizingen is een uitgebreid specificatieblad beschikbaar.

Kijk op www.simacelectronics.nl of bel ons op +31 (0) 416 387 711. Wij helpen u graag!