

Glasvezellade

Simac 19 inch patch & splice lade

SPECIFICATIEBLAD

Simac 19 inch glasvezellade patch and splice
V1.0, 17-05-2021
Auteur: ETN

Contact

Heeft u nog vragen?
Bel ons op +31 (0)416-387700
of stuur een email naar:
sales@simacelectronics.nl.

Wij helpen u graag.



Beschrijving

De Simac glasvezellade is een goede oplossing voor een glasvezel installatie. De basis configuraties zijn uit voorraad leverbaar. Door dat deze volledig zijn voor gemonteerd is deze lade snel geïnstalleerd.

Beschikbare configuraties zijn:

- Aantal duplex connectors: 6 (12V), 12 (24V), 24 (48V)
- Adapters: LC/PC, LC/APC, SC/PC, SC/APC, ST, FC, E2000
- Vezels: SM, OM3, OM1, OM4

Normen

De Simac glasvezellade voldoet aan:

- PN-EN 60825-2: 2009
- EN ETS 300119
- ITU-T L.202 (07/10)
- RoHS 2011/65 / EU
- Brandbaarheidsklasse volgens UL94

Toepassing

- Utiliteit
- Small datacenter


Kenmerken

- Lade uitneembaar voor makkelijke installatie
- Compleet incl. lasbeschermers, kooimoeren en lascassette
- Oren verstelbaar voor optimale positionering
- Kabelinvoer d.m.v. wartel of bv bend limiting tube
- Lade vergrendelbaar met drukknoppen
- Frontplaat afneembaar

Universele lascassetten geschikt
voor alle type lasbeschermers

Specificatie glaslade

Type	19 inch 1 HE Glaslade
Diepte (mm)	215
Maximale aantal lassen	48
Maximaal aantal las cassettes	2 (24 per cassette)
Aantal kabel poorten (PG13,5)	4 (waarvan 2 stuks buigbaar om een hoek te kunnen maken)
Maximale capaciteit	24 SC DX (48 vezels) / 24 LC DX (48 vezels)
Gewicht (kg)	1.8
Kleur	zwart (Andere kleur op aanvraag mogelijk)

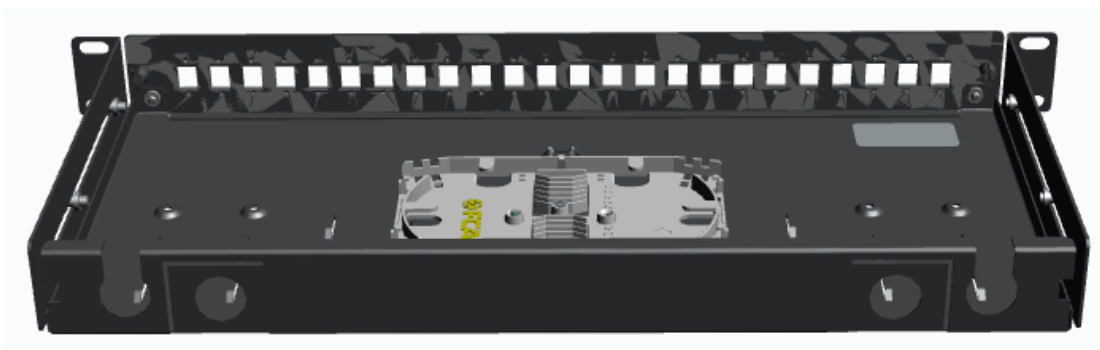

Specificatie pigtails

Type vezel (SM / OM3 / OM4)	G.657.A1 / OM3 / OM4
Mantel diameter	0,9 mm
Lengte	2,5 meter
Mantelmateriaal	LSZH
Mantelkleuren	TIA/EIA-598: blauw, oranje, groen, bruin, grijs, wit, rood, zwart, geel, violet, roze en turquoise.



Optische eigenschappen:

	SM	OM3/OM4
Insertion Loss, (dB) (gem / max)	0.12 / 0.25	0.12 / 0.30
Return Loss, (dB) (PC / APC)	>50 / >65	>30

Specificatie lascassette & lasbeschermer

De lascassette is geschikt voor maximaal 24 vezel / lasbeschermers. Er kan gewerkt worden met zowel heatsrink als ANT lasbeschermers.

De lascassette's en lasbeschermers zijn standaard aanwezig (afgestemd op het aantal pigtails). Standaard wordt de lade geleverd met heatsrink las beschermers 45 x 2,4 mm. Indien gewenst kunnen er ook ander las beschermers gebruikt worden.



Onderdelen overzicht

pigtails

Artikel code	Beschrijving
16516392	FO Pigtail, SM G657A1, OS1, Grade B, Kit, 12x0.9mm 12-Colours, LC/PC, 002.0 meter
	FO Pigtail, SM G657A1, OS1, Grade B, Kit, 12x0.9mm 12-Colours, LC/APC, 002.0 meter
16516491	FO Pigtail, SM G657A1, OS1, Grade B, Kit, 12x0.9mm 12-Colours, SC/PC, 002.0 meter
	FO Pigtail, SM G657A1, OS1, Grade B, Kit, 12x0.9mm 12-Colours, SC/APC, 002.0 meter
16515755	FO Pigtail, MM OM3, Kit, 12x0.9mm 12-Colours, LC/PC, 002.0 meter
16515577	FO Pigtail, MM OM3, Kit, 12x0.9mm 12-Colours, SC/PC, 002.0 meter

Lascassette, lashouder en las beschermer

Artikel code	Beschrijving
16322798	FO Splice cassette, 24 fibers, for heatshrink and ANT
16322595	FO Splice cassette cover, 24 fibre cassette
16329907	FO Splice protector, 30 x 1mm, bag of 50 pieces
16329616	FO Splice protector, 45 x 2.4mm, bag of 100 pieces
16329651	FO Splice protector, 61 x 2.4mm, bag of 100 pieces
18191217	FO ANT protector, 30mm, bag of 150 pieces

Overige

Artikel code	Beschrijving
16322597	PG Gland 13,5, for patch panel
16325760	FO Blind cap, for patch panel, black, SC SX, bag of 50 pieces
16325762	FO Blind cap, for patch panel, black, SC DX, bag of 50 pieces
16325764	FO Blind cap, for patch panel, black, ST SX, bag of 50 pieces
16328029	Cage nut, for patch panel, bag of 4 pieces
16328025	FO member strength mounting kit, for patch panel
16323085	FO Screw, for FO adapters 2.5 x 8mm, box of 100 pieces

Meer informatie

Kijk op www.simacelectronics.nl of bel ons op +31 (0) 416 387 700. Wij helpen u graag!

Wij behouden ons het recht voor het product of de hier genoemde informatie te wijzigen zonder kennisgeving.