

FiberPHORIA

Behuizingen

De passieve glasvezel componenten uit het FiberPHORIA portfolio worden uitgevoerd met behuizingen die het component maximaal beschermen tegen invloeden van buitenaf. Deze sheet geeft van alle mogelijke behuizingen de omschrijving en de afmetingen.

Overzicht


De typeaanduiding van de behuizing bestaat uit 2 karakters. Het eerste karakter geeft het type en materiaal aan, het tweede karakter geeft de grootte aan.

- T1 – T5: Metalen tube voor 900 µm primair gecoate glasvezels
- TA – TD: Metalen tube voor 900 µm loose tube kabel
- A1 – A3: ABS kunststof box voor 900 µm en 2 mm kabel
- M4 – M5: Metalen box voor 900 µm en 2 mm kabel

Alle afmetingen zijn in millimeters tenzij anders vermeld.


Tubes voor 250µm gecoate glasvezels

FBT splitters en WDM's kunnen worden geleverd in 3 millimeter metalen tubes indien ze uitgevoerd worden met 250µm primair gecoate glasvezels. Dit type behuizing wordt geadviseerd bij inbouw in een module of in een instrument. Deze uitvoering is bedoeld om te fusielassen en is minder geschikt om direct van connectoren te voorzien.

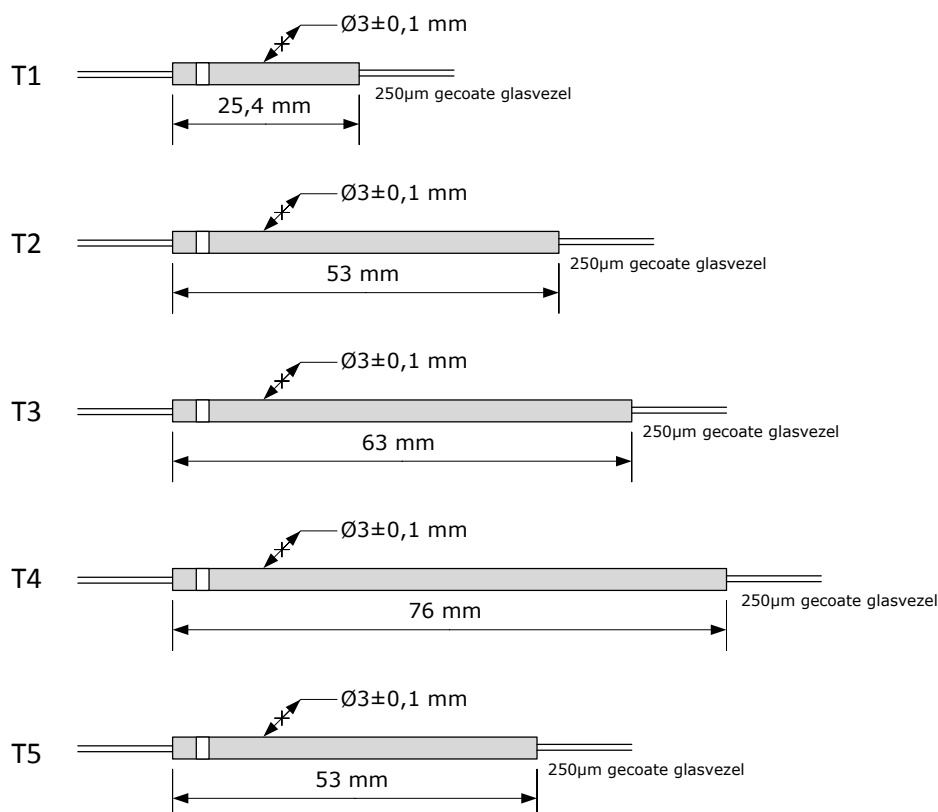



Tubes voor 900µm loose tube kabel

FBT splitters en WDM's kunnen worden geleverd in 3,8 millimeter metalen tubes indien ze uitgevoerd worden met 900µm loose tube kabel. Dit type behuizing is robuust en de splitter of WDM kan los gebruikt worden. Deze uitvoering is geschikt voor zowel fusielassen als om direct van connectoren te voorzien.

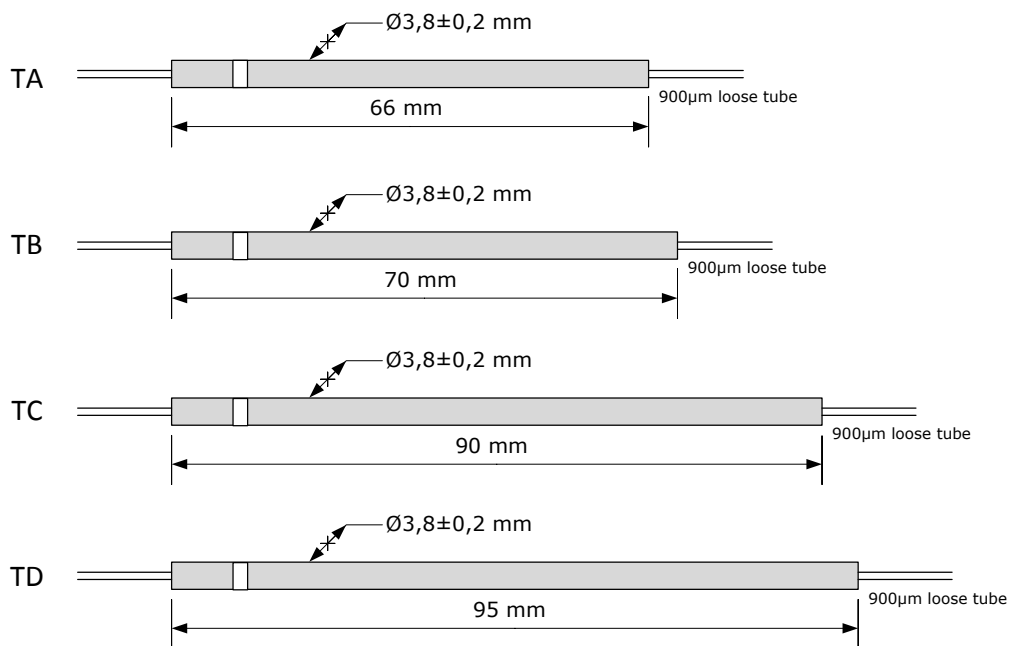


ABS Kunststof boxen voor 900µm loose tube en 2 mm kabel

FBT splitters en (C)WDM's kunnen worden geleverd in diverse ABS kunststof behuizingen indien ze uitgevoerd worden met 900µm loose tube of 2 mm kabel. Dit type behuizing is robuust en de splitter of (C)WDM kan los gebruikt worden en is geschikt om direct van connectoren te voorzien.

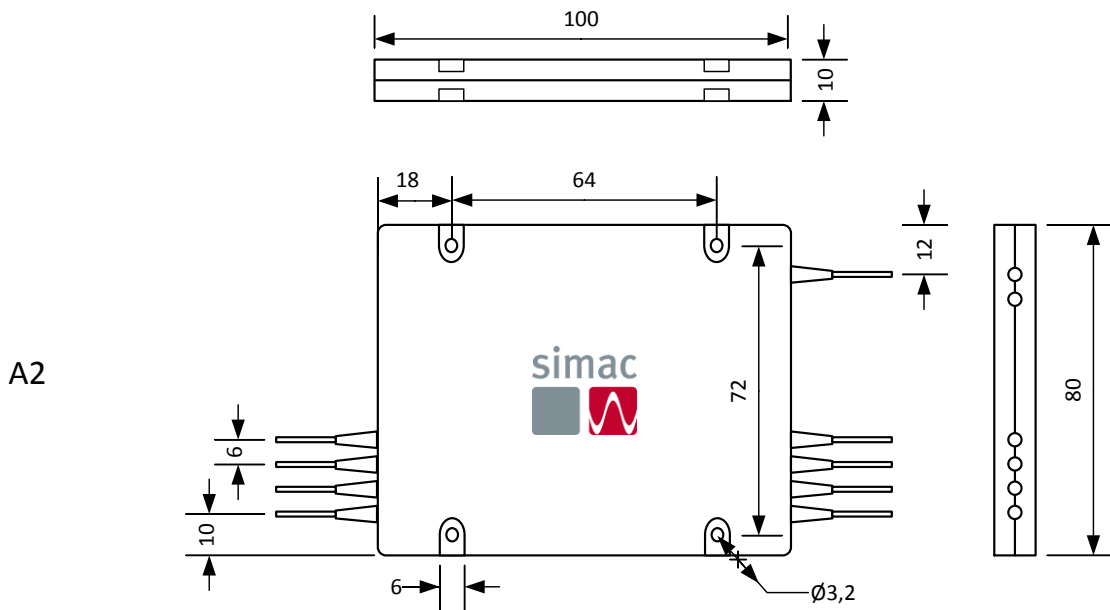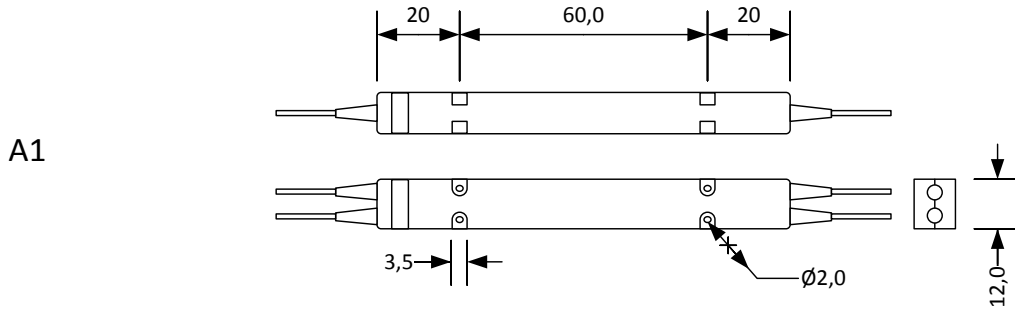

ABS Kunststof boxen voor 900µm loose tube en 2 mm kabel


Vervolg

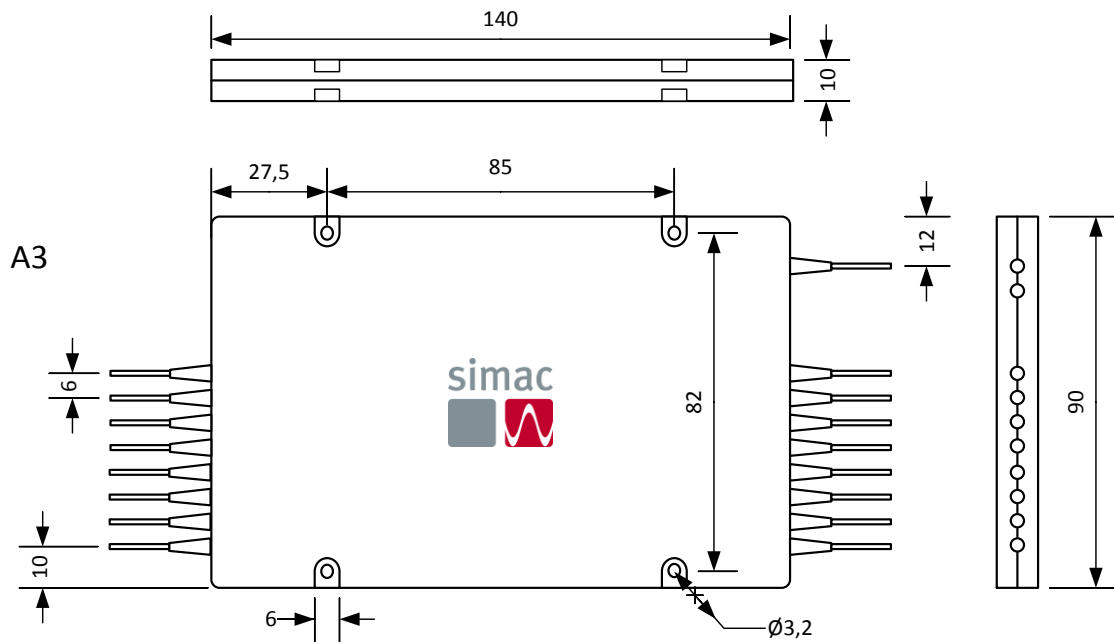


Metalen boxen voor 900µm loose tube en 2 mm kabel

FBT splitters en (C)WDM's kunnen worden geleverd in diverse metalen behuizingen indien ze uitgevoerd worden met 900µm loose tube of 2 mm kabel. Dit type behuizing is robuust en de splitter of (C)WDM kan los gebruikt worden en is geschikt om direct van connectoren te voorzien.

M4

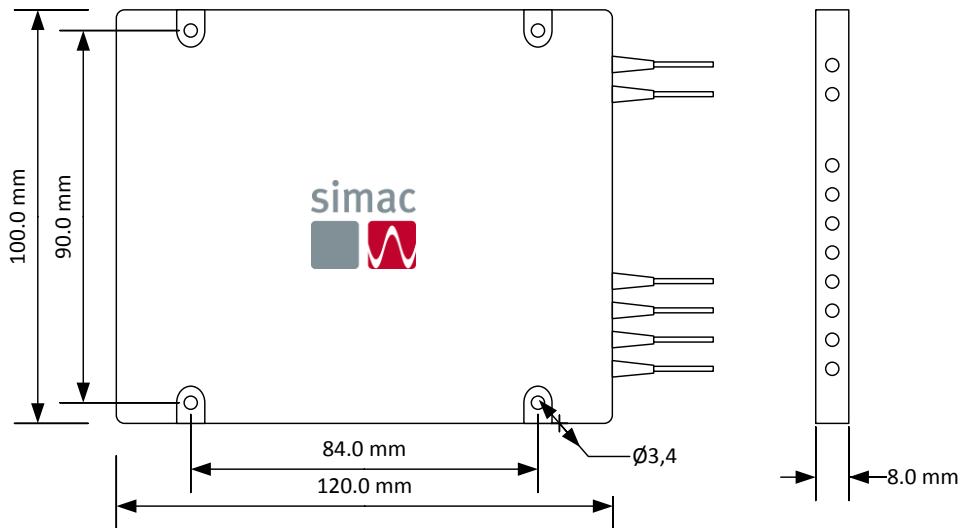

M5

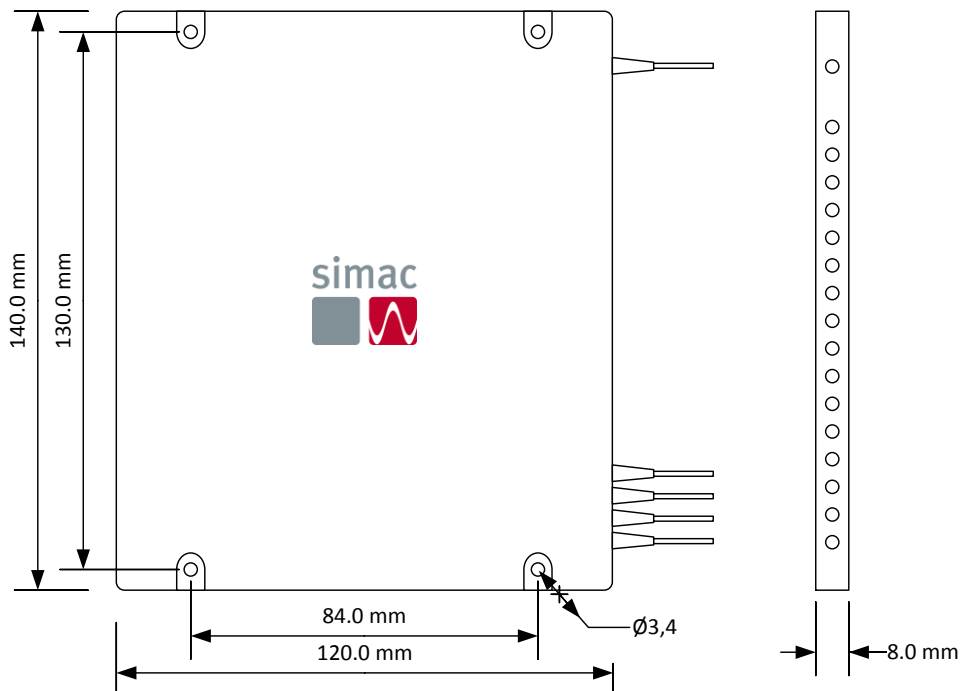

Meer informatie

Kijk op www.simacelectronics.nl of bel ons op +31 (0) 416 387 711. Wij helpen u graag!